


# Præsentation af altanprojekt til “E/F Duevej 42-60 og Mariendalsvej”



# Altanopbygning

- Galvaniseret stål
- Hårdtræs gulv; Cumaru
- Hårdtræs håndliste; Cumaru
- Hvid underplade; Ibond – brandhæmmende og lysreflekterende.
- Værn med mulighed for altankasser

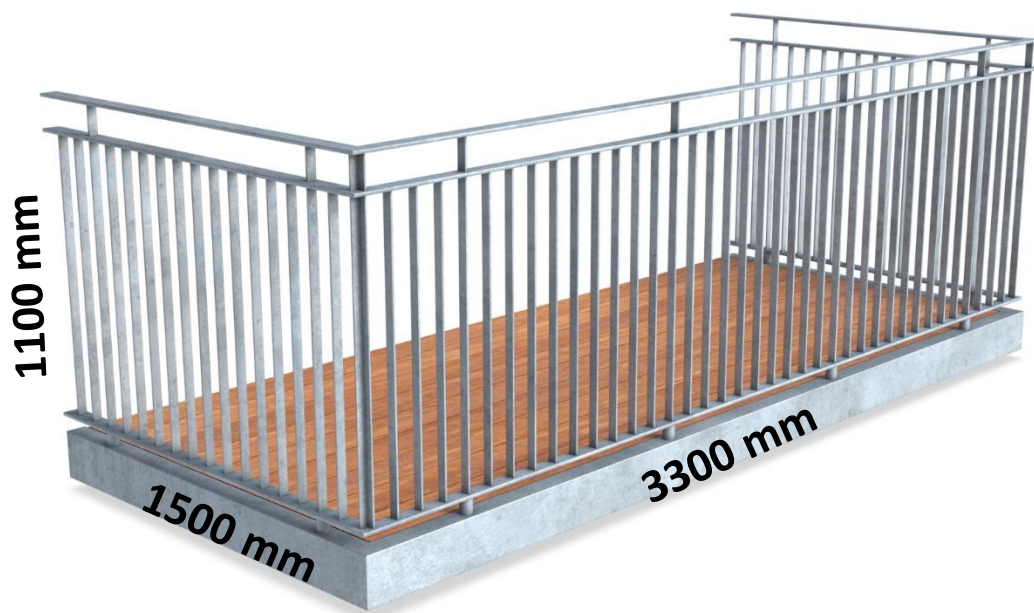

1100 mm

1500 mm

3300 mm



GALVANISERET

"Vesterbro" altan

**MINALTAN A/S**  
Den sikre løsning.



**MINALTAN A/S**  
Den sikre løsning

# Lakeret altan\*

- Vådlakeret
- Galvaniseret stål
- Hårdtræs gulv; Cumaru
- Hårdtræs håndliste; Cumaru
- Hvid underplade; Ibond – brandhæmmende og lysreflekterende.
- Værn med mulighed for altankasser
- OBS! Tillægspris ved lakering af altan. Se prisoversigt.



RAL6009

\*Vesterbro\* altan


**MINALTAN A/S**  
Den sikre løsning




**MINALTAN A/S**  
Den sikre løsning

Eksisterende altan m<sup>2</sup>:  
Ca. 2,3 m<sup>2</sup>:

MinAltan altan:  
Ca. 4,95m<sup>2</sup>

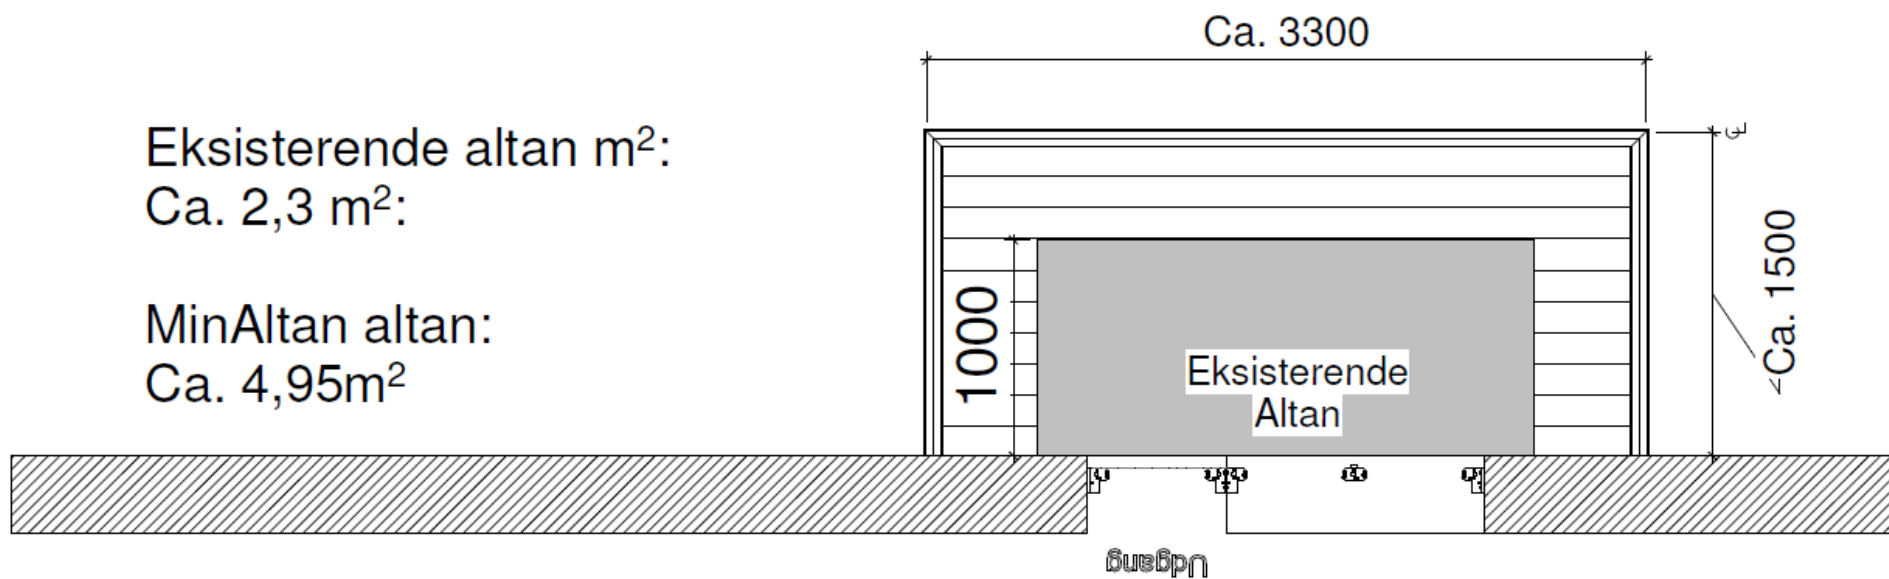



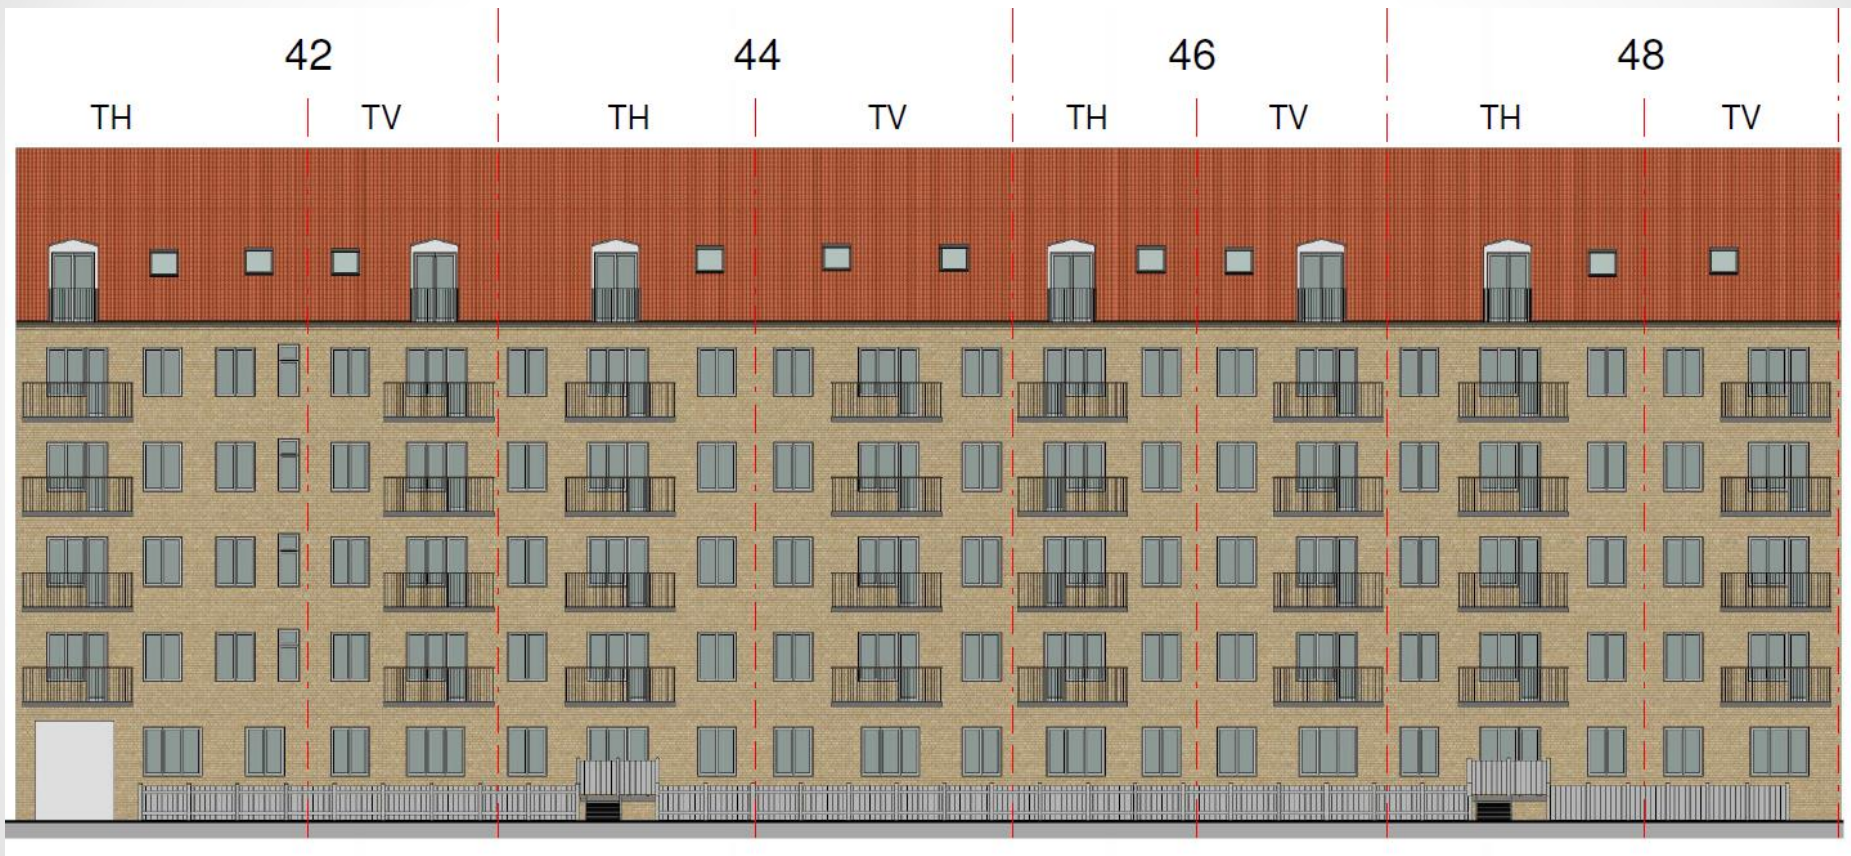

# Montage & Tidsplan

- Montage sker fra platform (ingen stillads) Tager 1 række af gangen.
- Skurvogne/containerer på gaden
- Materialer og affald på gaden og gård
- Demontering af gamle facadealtaner
- Montage af altan starter oppefra

## Tidsplan

- |              |              |
|--------------|--------------|
| • Ansøgning  | 8-10 måneder |
| • Materialer | 2 måneder    |
| • Montage    | 3-4 måneder  |

# Prisoversigt

## Delpriser:

Facadealtaner	Enhed	Stk.	Stk. pris	ekskl. moms	inkl. moms
Type 1 // 1.-3. sal 1500 x 3300 mm	Pr. stk.	66	49.838	3.289.275	4.111.594
Type 2 // 4. sal 1500 x 3300 mm	Pr. stk.	22	63.450	1.395.900	1.744.875
Type 3. 1500 x 4000 mm (skrå hjørnealtan)	Pr. stk.	6	55.169	331.011	413.764
Type 4. 1500 x 4000 mm (skrå hjørnealtan)	Pr. stk.	2	68.781	137.562	171.953
Byggeplads/arbejdsplatform	Pr. stk.	1	1.106.250	1.106.250	1.382.813
Nedtagning af gamle altaner	Pr. stk.	1	376.500	376.500	470.625
Myndighedsprojekt	Pr. stk.	1	171.000	171.000	213.750
<b>Samlet pris</b>				<b>6.807.498</b>	<b>8.509.373</b>

## Tilvalgspriser:

	Enhed	Stk.	Stykpris	ekskl. moms	inkl. moms
Lakering af altaner	Pr. stk.	1	6.615	6.615	8.269



